

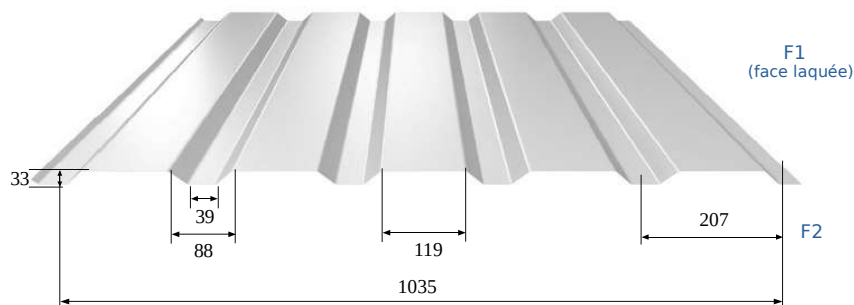
BAC 5-35B**Pose verticale ou horizontale**

Les tôles nervurées 5-35B de Loracier sont spécialement conçues pour une application murale. Leur géométrie unique assure une performance supérieure par rapport aux profils de nervures de hauteur équivalente. Leur finition, qu'elle soit peinte ou galvanisée, offre une protection efficace contre la corrosion et les intempéries dans des conditions normales. La surface, lisse et légèrement brillante, apporte une touche esthétique supplémentaire.

Épaisseurs disponibles0,63 mm 5,82Kg/m²0,75 mm 6,93 Kg/m²**Normes et revêtements**

Acier
NF EN 10346 / NF P34-310

Revêtements
Prélaquage NF EN 10169 / NF P 30-301
Voir Nuancier

**Longueurs de production**

De 2000 à 12500 mm (hors ligne mini 500mm)

Charges admissibles (en daN/m²)

F2 F1
PRESSION

F2 F1
DÉPRESSION

Portées (m)	Ép. 0,63mm		Ép. 0,75 mm		Ép. 0,63mm		Ép. 0,75 mm	
	Travée simple Δ Δ	Travées doubles Δ Δ Δ	Travée simple Δ Δ	Travées doubles Δ Δ Δ	Travée simple Δ Δ	Travées doubles Δ Δ Δ	Travée simple Δ Δ	Travées doubles Δ Δ Δ
1,50	-	-	-	-	183	-	-	-
1,60	181	-	-	-	170	-	-	-
1,70	153	-	-	-	158	-	-	-
1,80	130	-	167	-	145	-	-	-
1,90	111	180	142	-	133	170	172	-
2,00	95	163	121	-	120	153	145	-
2,10	82	148	104	-	103	140	123	-
2,20	71	136	91	178	90	128	108	169
2,30	63	124	79	165	79	118	94	156
2,40	54	116	70	153	69	109	81	145
2,50	-	108	62	139	60	101	71	136
2,60	-	99	54	126	51	95	64	126
2,70	-	88	46	117	-	88	56	118
2,80	-	76	-	107	-	82	48	111
2,90	-	71	-	97	-	76	-	103
3,00	-	66	-	82	-	72	-	96
3,10	-	61	-	73	-	67	-	89
3,20	-	56	-	68	-	63	-	81
3,30	-	51	-	63	-	59	-	74
3,40	-	-	-	58	-	54	-	68
3,50	-	-	-	53	-	50	-	61
3,60	-	-	-	49	-	-	-	55
3,70	-	-	-	-	-	-	-	48