


## BAC FIBRO

### La solution de rénovation simple et efficace

Le Bac Fibro est un bac acier de couverture spécialement conçu pour recouvrir les anciennes toitures en fibrociment, sans nécessiter de dépose préalable. Léger, rapide à poser et économique, il permet une rénovation propre et sécurisée tout en apportant une nouvelle étanchéité à la toiture. Disponible en plusieurs coloris, il s'adapte facilement à tous les projets de réhabilitation, tout en prolongeant la durée de vie de la couverture existante.

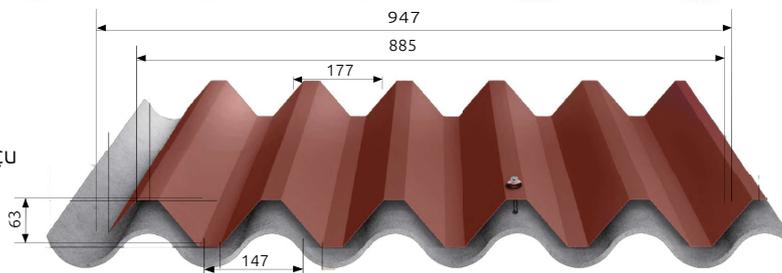


Pose sur toiture existante



## BAC TUILE

Offrez à votre toiture le charme des tuiles traditionnelles avec la robustesse de l'acier. Ce système de couverture reproduit fidèlement l'esthétique des tuiles classiques tout en garantissant légèreté, résistance et durabilité. Idéal pour les projets de rénovation ou de construction neuve, il s'intègre parfaitement aux environnements traditionnels comme contemporains. Disponible dans une large palette de couleurs, il combine authenticité visuelle et performance technique.

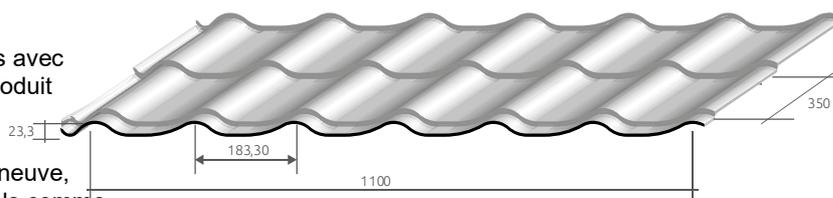

### Dimensions et géométrie

Largeur utile : 1 100 mm  
 Pureau (longueur d'une tuile) : 350 mm  
 Longueur sur mesure : de 1,00 m à 6,00 m

### Pente minimale :

15 % (9°)

### Matériau

Acier galvanisé Z 275 (275 g/m<sup>2</sup>)  
 Épaisseur : 0,5 mm  
 Conforme à la norme : NF EN 10147

### Support et pose

Pose sur liteaux en bois espacés de 350 mm  
 Le premier panneau se pose en bas de toiture, parallèle à la gouttière  
 Sur grande surface, démarrer en oblique depuis l'angle inférieur droit  
 Alignement sur l'arête de la sablière ; les petites irrégularités sont rattrapées par les rives et faitières

### Ventilation et étanchéité

Écran de sous-toiture obligatoire, pour évacuer la condensation vers la gouttière  
 Lame d'air ventilée obligatoire : 20 mm minimum

### Fixation

Type de vis : Vis auto-perceuses Ø 4,8 × 35 mm  
 En bas de pente, faitage et ressaut : chaque creux d'onde est fixé  
 En partie courante : un creux d'onde sur deux est fixé (env. 8 vis/m<sup>2</sup>)

### Finitions disponibles

Couleurs standards : Graphite, Terracotta  
 Autres teintes : sur demande, selon nuancier