

ISO STONE

Le panneau en grès cérame

Dans un contexte où les exigences en matière de design architectural, durabilité et performance énergétique sont en constante évolution, LUX TÔLES propose ISO STONE : un panneau sandwich de bardage haut de gamme, intégrant une finition en grès cérame de haute qualité, pensée pour allier esthétique contemporaine et efficacité technique.


Le panneau ISO STONE repose sur une âme isolante performante, à choisir dans la gamme de supports existants.

Support en mousse (PUR / PIR)

Haute performance thermique ($\lambda \approx 0,022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)
Épaisseurs disponibles : 40 à 120 mm
Idéal pour les projets à forte isolation

Support en laine de roche


Excellente résistance au feu (classification A)
Isolation acoustique renforcée
Épaisseurs : 50 à 200 mm
Préconisé pour les ERP ou bâtiments sensibles

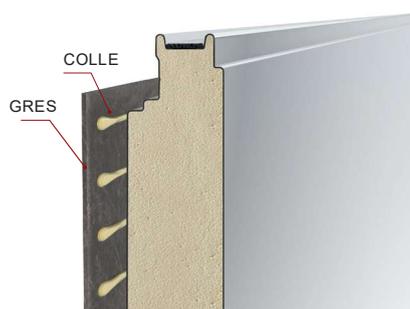


Le choix du panneau support et de son épaisseur est défini selon les contraintes thermiques, acoustiques et réglementaires du projet

Caractéristiques Générales

Finition extérieure : Dalles en grès cérame
Dimensions jusqu'à : 1000 x 3000 mm
Applications : Façades de bâtiments tertiaires, industriels ou résidentiels haut de gamme, intérieurs décoratifs
Fabrication personnalisée : selon les spécifications architecturales

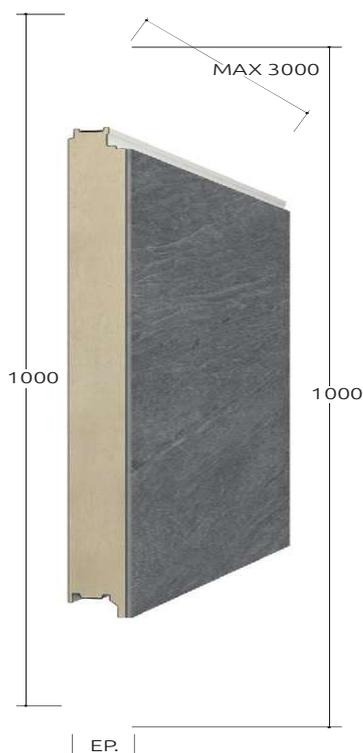

Fixation cachée joint

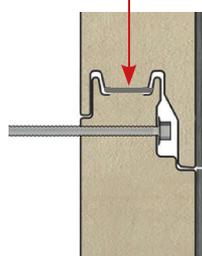

Mise en œuvre
Pose sur structure secondaire métallique ou ossature porteuse
Fixation invisible ou visible selon choix esthétique
Compatible avec systèmes de façade ventilée ou fixée en plein

Contact et Études personnalisées

Les équipes de LUX TÔLES vous accompagnent pour :
Le dimensionnement de votre bardage ISO STONE
Le choix du panneau sandwich isolant adapté
Un suivi technique du projet jusqu'à la livraison