

BAC 10B

Les tôles nervurées 10B de Loracier sont spécialement conçues pour une application murale. Leur géométrie unique assure une performance supérieure par rapport aux profils de nervures de hauteur équivalente. Leur finition, qu'elle soit peinte ou galvanisée, offre une protection efficace contre la corrosion et les intempéries dans des conditions normales. La surface, lisse et légèrement brillante, apporte une touche esthétique supplémentaire.

Épaisseurs disponibles


0,63 mm 6,10 Kg/m²

0,75 mm 7,26 Kg/m²

Normes et revêtements

Acier
NF EN 10346 / NF P34-310

Revêtements
Prélaquage NF EN 10169 / NF P 30-301
Voir Nuancier

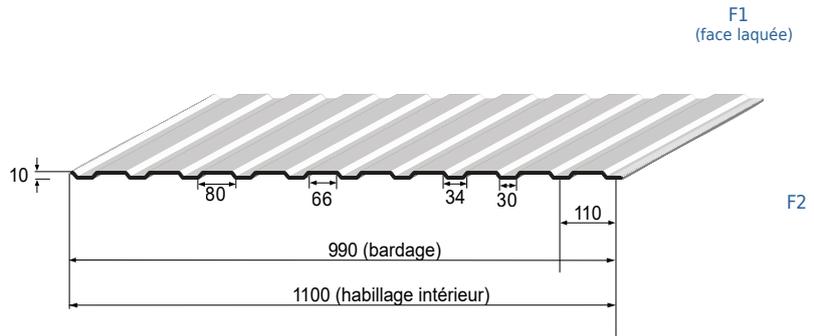

Longueurs de production

De 2000 à 12500 mm (hors ligne mini 500mm)

Charges admissibles (en daN/m²)

Portées (m)	PRESSION				DÉPRESSION			
	Ép. 0,63mm		Ép. 0,75 mm		Ép. 0,63mm		Ép. 0,75 mm	
	Travée simple △ △	Travées doubles △ △ △	Travée simple △ △	Travées doubles △ △ △	Travée simple △ △	Travées doubles △ △ △	Travée simple △ △	Travées doubles △ △ △
1,40	100	-	120	-	67	-	80	-
1,50	77	116	92	-	56	78	66	-
1,60	65	94	77	112	48	67	57	80
1,70	56	77	67	93	41	58	48	69
1,80	48	65	58	77	36	50	43	60
1,90	43	56	51	67	31	43	37	52
2,00	-	49	45	59	-	38	32	46
2,10	-	43	-	52	-	34	-	41
2,20	-	-	-	46	-	-	-	37