

BAC ONDULE

Nos bacs ondulés allient résistance, esthétique et facilité de mise en œuvre, adaptés aussi bien à la couverture qu'au bardage.

Idéal pour toitures légères et bardages, en construction neuve comme en rénovation.

Leur profil ondulé assure une excellente rigidité et une bonne résistance aux intempéries.

Normes et revêtements

Acier

NF EN 10346 / NF P34-310

Pente minimale : 10 %

Longueur maximale : 6400 mm

Revêtements

Prélaquage NF EN 10169 / NF P 30-301

Voir Nuancier

Principe de pose

Pose sur charpente plane et stable

Première tôle posée à l'opposé du vent dominant

Chevauchement latéral et longitudinal (15-30 cm) pour l'étanchéité

Fixation au sommet des ondes avec vis + rondelles d'étanchéité

Accessoires disponibles : faîtières, rives, solins...

Épaisseurs disponibles

suivant profil

0,63 mm 0,75 mm 1,0 mm

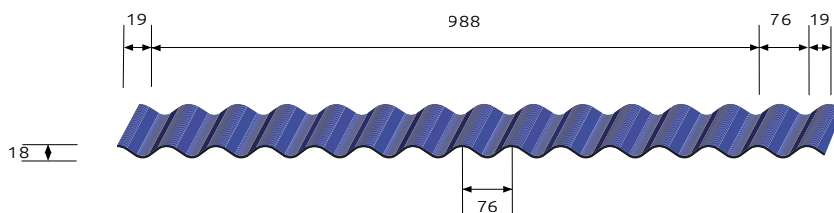
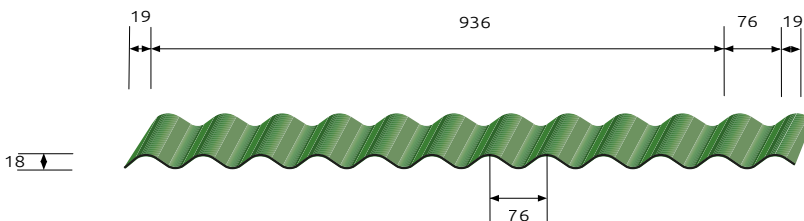
Autres épaisseurs nous consulter

Dimensions disponibles

14 ondes – largeur utile 988 mm, hauteur 18 mm

11 ondes – largeur utile 836 mm, hauteur 18 mm

6 ondes – largeur utile 960 mm, hauteur 40 mm

Bac ONDULE 14 Ondes**Bac ONDULE 11 Ondes****Bac ONDULE 6 Ondes**